

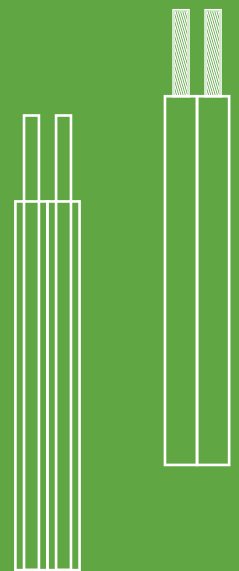
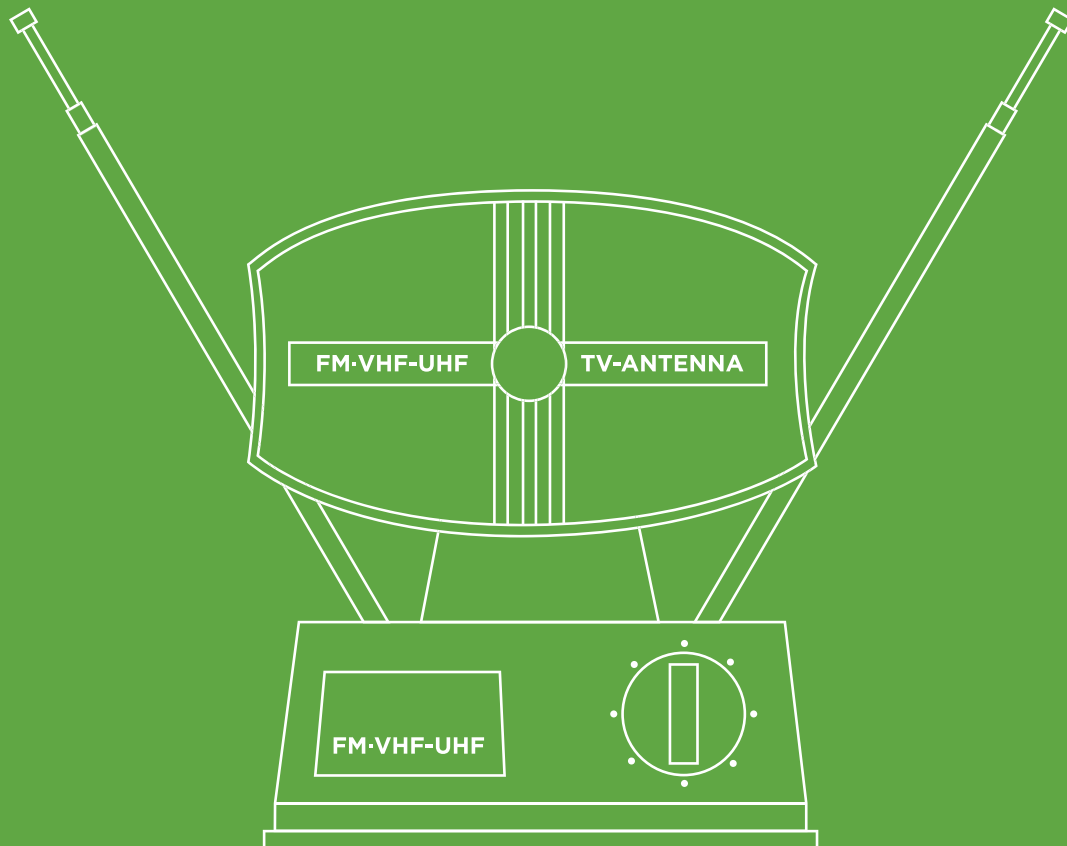


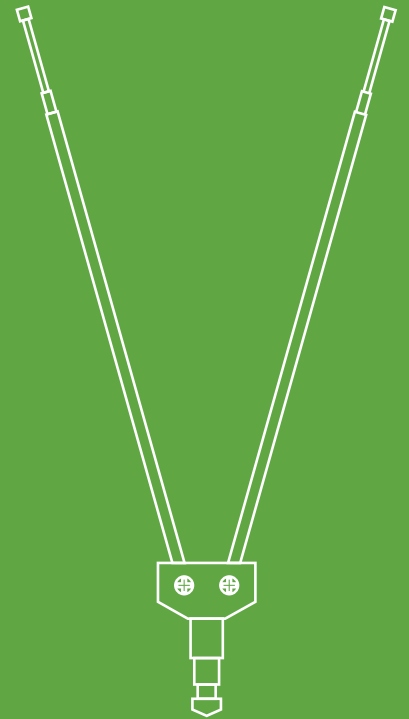

AUDIO Y VIDEO

Pág. 053 - 058

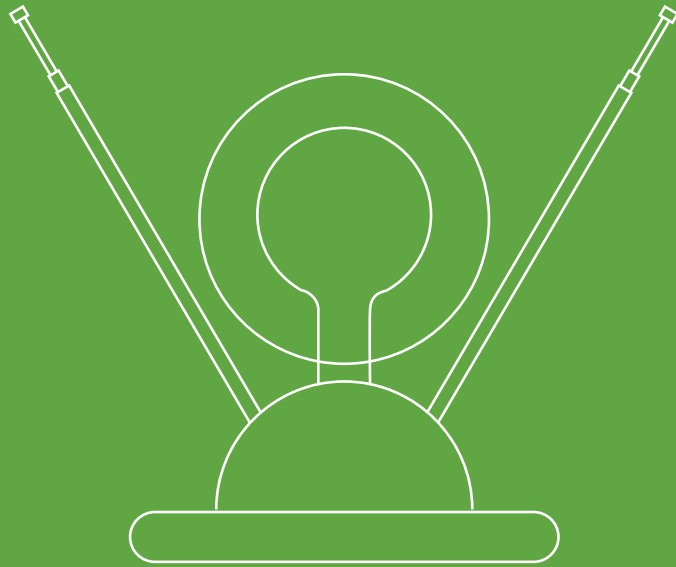

AUDIO Y VIDEO

Antenas

Código	Descripción	Piezas
9300060	Antena de conejo con cable coaxial	200

- Extensión de 0.9 m de cable coaxial.



Código	Descripción	Piezas
9300070	Antena con anillo doble con cable coaxial	50

- Extensión de 0.88 m de cable coaxial.



Código	Descripción	Piezas
9300100	Antena interior tipo radar con cable coaxial	20

- Extensión de 0.8 m de cable coaxial.



Código	Descripción	Piezas
9300150	Antena interior de alta definición para televisión	20

- Extensión de 1.6 m de cable coaxial.



Código	Descripción	Piezas
9300160	Antena interior slim de alta definición para televisión	40

- Extensión de 1.6 m de cable coaxial.




Código	Descripción	Piezas
9300170	Antena interior horizontal de alta definición para televisión	20

- Extensión de 1.6 m de cable coaxial.



Código	Descripción	Piezas
9300010	Antena rotativa operada por control remoto	10

- Extensión de 10 m de cable coaxial.
- Señal compatible con HD.

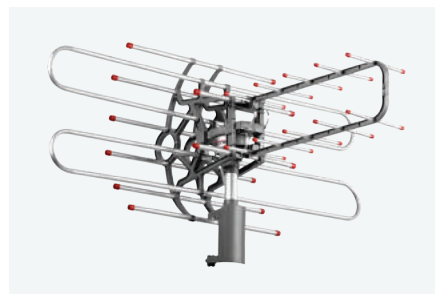

NOM

Cordón dúplex polarizado 300V ~

Código	Calibre	Conductor		Dimensiones exteriores		Área (mm)	Longitud (m)
	AWG	Calibre AWG	No. de hilos	Alto (mm)	Ancho (mm)		
1604220	22	30	7	2.31	4	0.325	100
1604200	20	30	10	2.2	4.70	0.519	100
1604180	18	30	16	2.39	5.45	0.824	100
1614220	22	30	7	2.31	4	0.325	500
1614200	20	30	10	2.2	4.7	0.519	500
1614180	18	30	16	2.39	5.45	0.824	500




Nota: Estos son datos aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Características técnicas ver pág. 90

Cordón bicolor 300V ~

Código	Calibre	Conductor		Dimensiones exteriores		Área (mm)	Longitud (m)
	AWG	Calibre AWG	No. de hilos	Alto (mm)	Ancho (mm)		
1604220BI	22	30	7	2.31	4	0.325	100
1604200BI	20	30	10	2.2	4.7	0.519	100
1614220BI	22	30	7	2.31	4	0.325	500
1614200BI	20	30	10	2.2	4.7	0.519	500

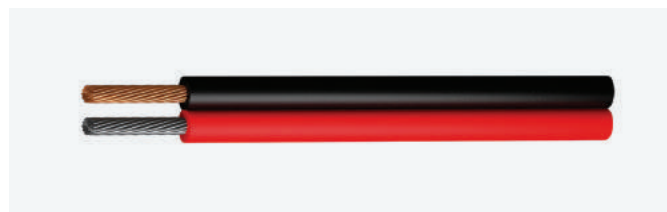

Nota: Estos son datos aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Características técnicas ver pág. 91

Cable coaxial

Código	Tipo	Conductor		Impedancia	Capacitancia	Velocidad de	Cubrimiento	Longitud
		Calibre AWG	No. de hilos	Características (Ohms)	nominal (pF/m)	propagación (%)	(%)	(m)
1602000	RG 59/U40 AL	20	1	73	70	66	40	100
1602010	RG 6/U60 AL	18	1	75	53	82	60	100
1602005	RG 59/U40 AL	20	1	73	70	66	40	500
1602015	RG 6/U60 AL	18	1	75	53	82	60	500



Nota: Estos son datos aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.